

Señora	Empresa	Oferta
BLANCA REYES	Altos del Boldo_Curicó	015022024


Mención: NORMALIZACIÓN DE SALA DE BOMBAS ALTOS DEL BOLDO_ CURICÓ.

Descripción:

- ✓ PARA LOS ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS SE CONSIDERA RETIRO DE DOS ESTANQUES MALOS. SE PUEDE ANULAR EL ESTANQUE DE 500LT Y DEJAR SOLO DOS DE 750LT, TAMBIÉN ESTÁ LA OPCIÓN DE CAMBIAR DOS ESTANQUES (500+750) POR UNON DE 1000LT.
- ✓ PARA LA BOMBA SENTINA SE PRESENTAN DOS OPCIONES DE CANALIZACIÓN DE DESAGUE; UNA EN PVC Y OTRA EN CAÑERÍA DE ACERO GALVANIZADA.
- ✓ SE CONSIDERA EL RETIRO DE ARTEFACTOS ACTUALES E INCORPORACIÓN DE NUEVOS.
- ✓ SE CONSIDERA TODO TIPO DE FIJACIÓN Y CNEXIONES PARA EL CORRECTO MONTAJE Y NORMALIZACIÓN.
- ✓ SE CONSIDERAN COSTOS DE MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PARA LOS TÉCNICOS NECESARIOS EN LOS TRABAJOS.
- ✓ 6 MESES DE GARANTÍAS POSTERIOR A ENTREGA.

Detalle:

Item	Descripción	DETALLE	Cant.	Unidad	Valor U.	Valor T.	
	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL BOLDO_ CURICÓ.	Curicó					
	ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS EN MAL ESTADO						
1	DESMONTAJE, SUMINISTRO Y RECAMBIO DE ESTANQUE HIDRONEUMÁTICO 500LT 10BAR POR FUGA DE AIRE	VAREM	1	C/U	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000	RECAMBIO
2	DESMONTAJE, SUMINISTRO Y RECAMBIO DE ESTANQUE HIDRONEUMÁTICO 750LT 10BAR POR FUGA DE AIRE	VAREM	1	C/U	\$ 3.800.000	\$ 3.800.000	RECAMBIO
3	DESMONTAJE, SUMINISTRO Y RECAMBIO DE ESTANQUE HIDRONEUMÁTICO 1000LT 10BAR , REEMPLAZA LOS DOS ESTANQUES CON PROBLEMAS	VAREM	1	C/U	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	OPCIÓN REEMPLAZO
4	MOVILIZACIÓN Y GEST. VIÁTICOS	VII	1	GL	\$ 80.000	\$ 80.000	
					\$ -		
					Abastecimiento y mano de obra		
					Total Neto	A CONVENIR	
Item	Descripción	DETALLE	Cant.	Unidad	Valor U.	Valor T.	
	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL BOLDO_ CURICÓ.	Curicó					
	CAMBIO DE SISTEMA EVACUACIÓN DE AGUAS INUNDACIÓN						
1	DESMONTAJE DE BOMBA SENTINA Y DUCTOS ACTUALES	EXISTENTE	1	MO	\$ 30.000	\$ 30.000	ANTES DE INVIERNO
2	SUMINISTRO DE BOMBA SENTINA NUEVA "BOMBA SUMERGIBLE Vxm15/50 1.5HP 220V 7.1A 2p 50MM"	PEDROLLO	1	C/U	\$ 950.000	\$ 950.000	ANTES DE INVIERNO
3	MODIFICACIÓN, TERMINACIONES DE TRINCHERA 500X500X500MM Y PROYECCIÓN DE DUCTO 50MM PVC HIDR. EVACUACIÓN A EXTERIOR PARA BOMBA NUEVA	NUEVO	1	C/U	\$ 300.000	\$ 300.000	OPCION 1
4	MODIFICACIÓN, TERMINACIONES DE TRINCHERA 500X500X500MM Y PROYECCIÓN DE DUCTO 50MM CAÑERÍA ACERO GALVANIZADO EVACUACIÓN A EXTERIOR PARA BOMBA NUEVA	NUEVO	1	C/U	\$ 500.000	\$ 500.000	OPCION 2
5	PENDIENTE TRAYECTO DESCARGA HACIA DRENAJE (POR PROYECTAR) Ó CÁMARA AGUAS LLUVIAS (PENDIENTE DE PLANOS DEL EDIFICIO)	PENDIENTE	1	C/U	PROYECTAR	PROYECTAR	DEFINIR
6	MOVILIZACIÓN Y GEST. VIÁTICOS	VII	1	GL	\$ 80.000	\$ 80.000	
					\$ -		
					Abastecimiento y mano de obra		
					Total Neto	A CONVENIR	

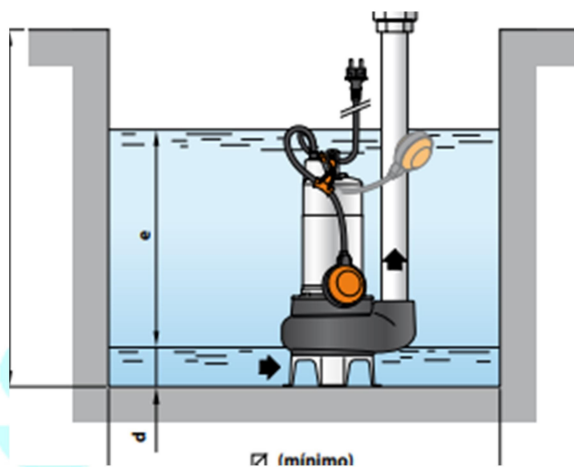

Costo Neto Total de la oferta:

\$ XXX.XXX

A convenir.

Validez de la oferta	Plazo de ejecución	Forma de pago
✓ 30 Días	✓ A convenir.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 50% Anticipo para inicio de trabajos. ✓ Saldo contra entrega en conformidad. ✓ Transferencia / Efectivo. ✓ Saldo contra entrega de obras.

Razón social	MONTAJE ELÉCTRICO Y SERVICIOS INDUSTRIALES SPA.
Rut	77.811.464-K
Dirección	26 Sur 1 Poniente B #01240
Giro	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
CTA. CTE. BCO. SANTANDER	92915409
Correo de confirmación	montajeyserviciosspta@gmail.com